

NPFSR-K122MD


3X 0.5Y G3
X 2NO+2NC



v Ω

h я	24V AC/DC
я к Т	0.85 ~ 1.1
Г Л	50Hz ~ 60Hz
Ω а	≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC
3 Л	≤ 50mA/24V DC
М I	≤ 15Ω
3 т	
е Ω	2NO+2NC
е I з	
е α	AgSnO ₂ +0.2μmAu
е к	AC-15: 5A/230V, DC-13: 5A/24V
е R w з і	10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC)
т Н	≤ 150ms
Ф Н	: ≤ 30ms, : ≤ 100ms
Ө ч Н	: ≤ 30ms, : ≤ 100ms
◇ ~ Н А Ä	20ms
Л к	IEC/EN 60947, IEC 61326-3-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4
h л я	250V AC
h ` а р я	6000V(1.2/50us)
л I Ä ŷ	1500V AC, 1 min
↔ к °	IEC 60947-1
	10Hz ~ 55Hz, 0.35mm
я ч I	III
/ ... ч I	2
ї ч I	IP20
† Ä □ ŷ	-20°C ~ +60°C
Ü □ ŷ	-40°C ~ +80°C
† ö ŷ	≤ 2000 m
4 m u	10×10 ⁶ cycles

g

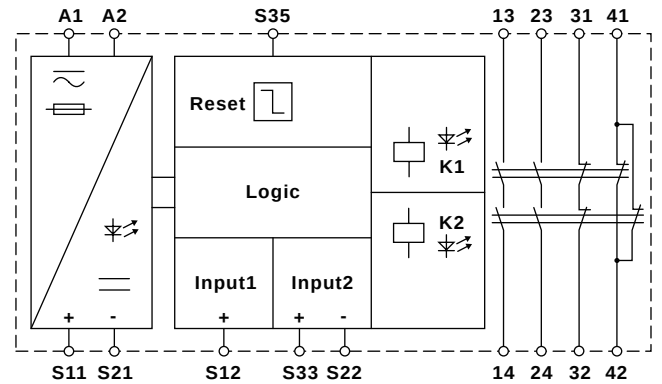

Г 3 v Ω

ó ч I	PLe,	ISO 13849
Г 3 I.	Cat.4,	ISO 13849
γ Н	20 ,	ISO 13849
W з Ä ~ '	99%,	ISO 13849
W з и , Ф Н	164 ,	ISO 13849
Н т , Ф	68,	ISO 13849
Г 3 Н Ω ó ч I	SIL3,	IEC 61508
Ф " Г 3 Н Ω ó ч I	SIL CL3,	IEC 62061
Т Ф ŷ	1,	IEC 62061
Г 3, Ф' Ω	≥ 99%,	IEC 62061
θ Н и , Ф Н '	1.29×10 ⁻⁵ /PTI=20	IEC 62061
1/8 η Н и , Ф Н '	1.49×10 ⁻¹⁰ 1/h,	IEC 62061
ŷ Б I.	0,	IEC 60204